

※図中、回転軌跡については上記の寸法のものとする。

1階平面図
 駐車台数：96台+2台

駐車場平均地盤面 +1422

<< 凡 例 >>

■	第2種移動式物末消火設備 (保護ガード付)
■	消火器ボックス (粉末ABC消火器共)
■	カーミラー (アクリル製)
H	高さ制限標識 (高さ制限 2.1m以下)
N1	重量制限標識 (重量制限 2.5t以下)
N2	重量制限標識 (重量制限 2.0t以下)
□	車止め (コンクリートブロック)
+	登越 VJφ75
△	コーナーガード


仕 様	
フェンス仕様	特記なきか周囲：鋼製サンドイッチパネル FP-25 (漆不燃材) 柱カバー付
延焼防火壁	鋼製サンドイッチパネル FP-25 (漆不燃材)
スロープ内側面	縦型手摺格子 (φ13-φ110)
透視板	角透視板 (9°) 傾斜角=0.35

	駐車場 収容台数		合計
	普通車 2500x6000	小型・軽自動車 (2350~2500)x5000	
1 階	23台	73台	96台
2 階	17台	79台	96台
R 階	3台	103台	106台
平 置	2台	0台	2台
合 計	45台	255台	300台


東京都安全条例第28条
 前面空地

法第42条2項による道路

道路境界線
 スロープ 平均勾配 15.04%








69,100

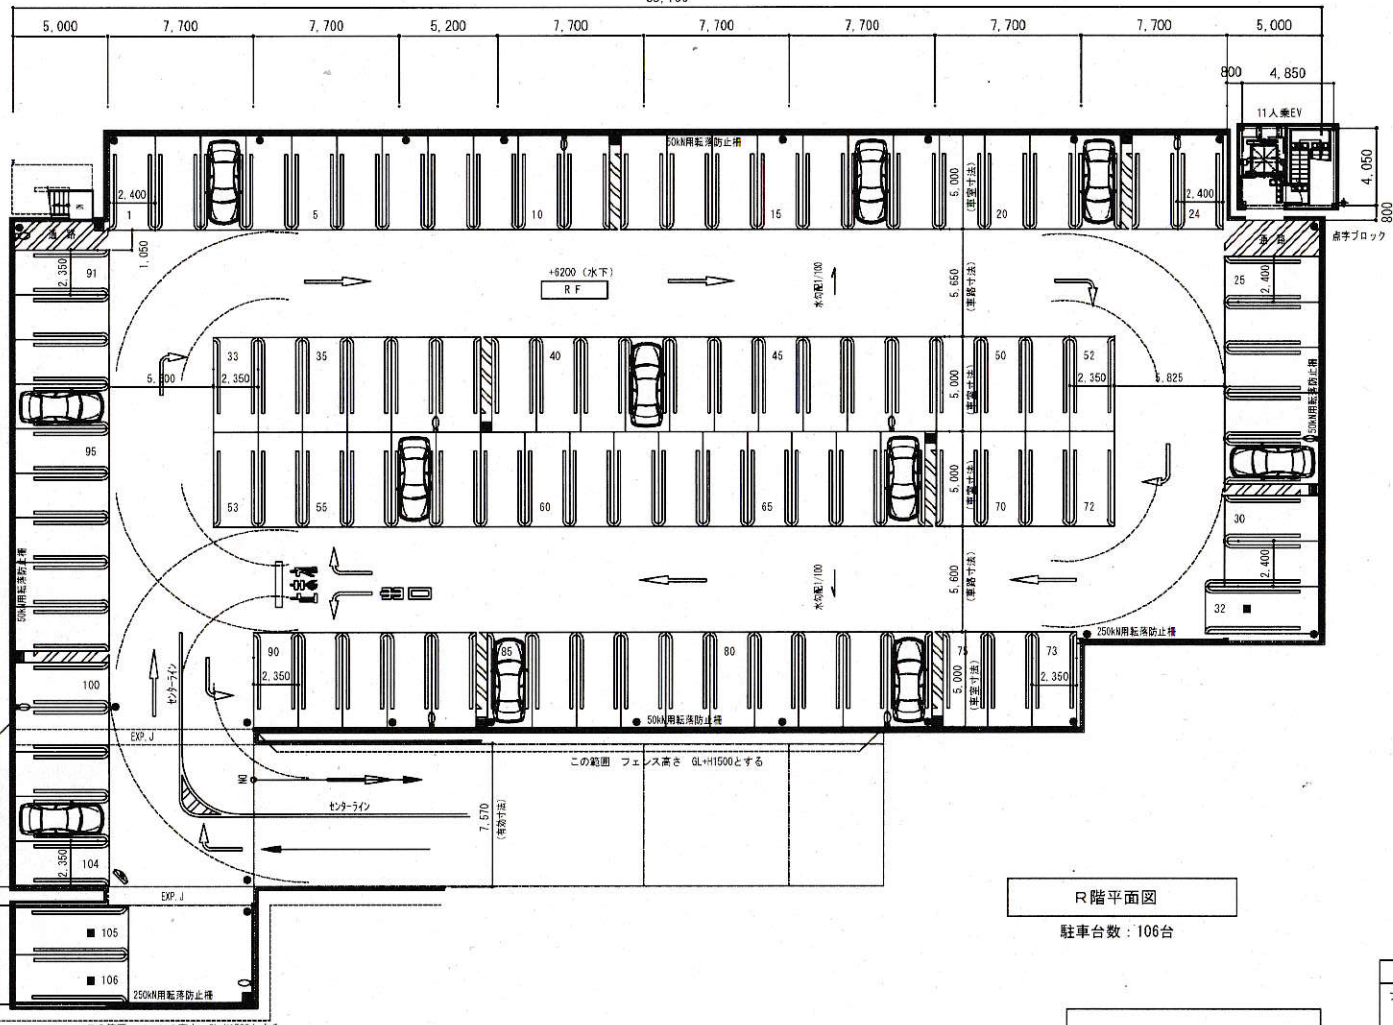

R階平面図

駐車台数：106台

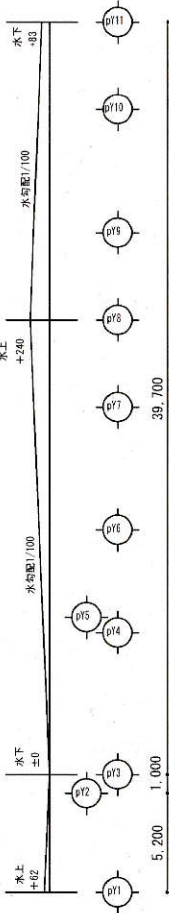

<< 凡 例 >>

■	第3種移動式粉末消火設備 (保護ガード付)
■	消火器ボックス (粉末ABC消火器具)
■	カーブミラー (アクリル製)
■	止め (コンクリートブロック)
■	水銀灯 (100W ボール型) 1灯用
●	ルーフトレン・堅種VUの7.6
▲	コーナーガード

仕 様

フェンス仕様	特設な冬風用面・鋼製サンドイッチパネル FP-25 (遮不燃材) 柱カバー付
	延焼防止壁・鋼製サンドイッチパネル FP-25 (遮不燃材)
	スロープ側面・縦横型手摺格子 (φ13-φ110)

駐車場棟 収容台数

	普通車 2500x6000 ※図中、■駐車室	小型・軽自動車 (2350~2500)x5000	合計
1 階	23台	73台	96台
2 階	17台	79台	96台
R 階	3台	103台	106台
平 置	2台	0台	2台
合 計	45台	255台	300台

